

HT НОРСИ-ТРАНС

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР



“ВОЗДЕЛЫВАТЬ МИР И СЕЯТЬ БУДУЩЕЕ”

НТ НОРСИ-ТРАНС

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

Huaken (Shandong) Intelligent Equipment Co., Ltd производит профессиональное, уникальное, инновационное и высококачественное сельскохозяйственное оборудование, под товарным знаком LOKEN , внося важный вклад в прибыльное сельское хозяйство.

Loken - это бренд сельскохозяйственной техники премиум-класса.

Компания НОРСИ-ТРАНС с 2023 года является официальным дистрибьютором сельскохозяйственного оборудования под товарным знаком LOKEN.



НТ НОРСИ-ТРАНС

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

LOKEN

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОБОРОТНЫЙ ПЛУГ

- Доступны несколько моделей лемеха 3-8;
- Специальные высокопрочные плуговые балки не деформируются после длительного времени использования;
- Регулируемая рабочая ширина, широкий диапазон применения, возможность адаптации;
- Корпус плуга, изготовленный по специальной технологии, не прилипает к почве, хорошо переворачивает и рыхлит почву, имеет небольшую рабочую нагрузку;
- Интегрированная конструкция вторичного плужного блока обеспечивает лучшее покрытие стерни, а покрытие пахоты на участках с высокой стерней, может достигать более 95%;
- Применение оптимально спроектированных стеновых пластин снижает рабочее сопротивление и уменьшает расход топлива трактора.



НТ НОРСИ-ТРАНС

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

LOKEN

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОБОРОТНЫЙ ПЛУГ



Гидравлическая система международного качества с высокой эффективностью работы



Плужные лемехи, изготовленные из высокопрочной стали, имеют более рациональную конструкцию и способны выдерживать работу с высокими нагрузками.




Центральный, вращающийся вал плуга, изготовленный из специальных материалов, без сварных швов, имеет высокую прочность и выдерживает частые удары. Имеет длительный срок службы.



Корпус плуга является прочным и износостойким. Изготовлен из специальной стали и обработан с помощью процесса термообработки



Плужовая балка высокой прочности, хорошей ударной вязкости, имеет длительный срок службы. Изготовлена из высокопрочного сплава.

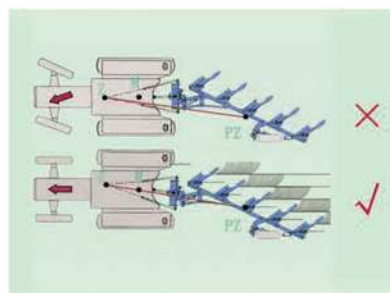

Оптимизируйте структуру регулировочного устройства, отрегулируйте тяговый провод, устраните боковое растяжение

HT НОРСИ-ТРАНС


ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

LOKEN

ОБОРОТНЫЙ ПЛУГ 1 LF

Технические характеристики гидравлического оборотного плуга

Тип	1LF-360	1LF-440	1LF-450	1LF-460	1LF-550A	1LF-550	1LF-560	1LF-650	1LF-750	1LF-850*
Количество корпусов плуга	6 (3*2)	8 (4*2)	8 (4*2)	8 (4*2)	10(5*2)	10 (5*2)	10 (5*2)	12 (6*2)	14 (7*2)	16 (8*2)
Рабочая ширина одного лемеха, мм	530,600	350,400	440,500	530,600	500	440,500	530,600	440,500	440,500	440,500
Максимальная рабочая ширина, мм	1800	1600	2000	2400	2500	2500	3000	3000	3500	3500
Продольное расстояние корпуса плуга, мм	1200	1000	1000	1200	1000	1000	1200	1000	1000	1000
Комплектная мощность, hp	150-180	140-180	160-210	210-240	210-260	210-260	260-320	260-320	280-400	280-400
Размеры плуговой балки, мм	140*140	120*120	120*120	140*140	140*140	140*140	140*140	160*160	160*160	160*160
Зазор под балкой, мм	90	85	85	90	85	85	90	85	85	85

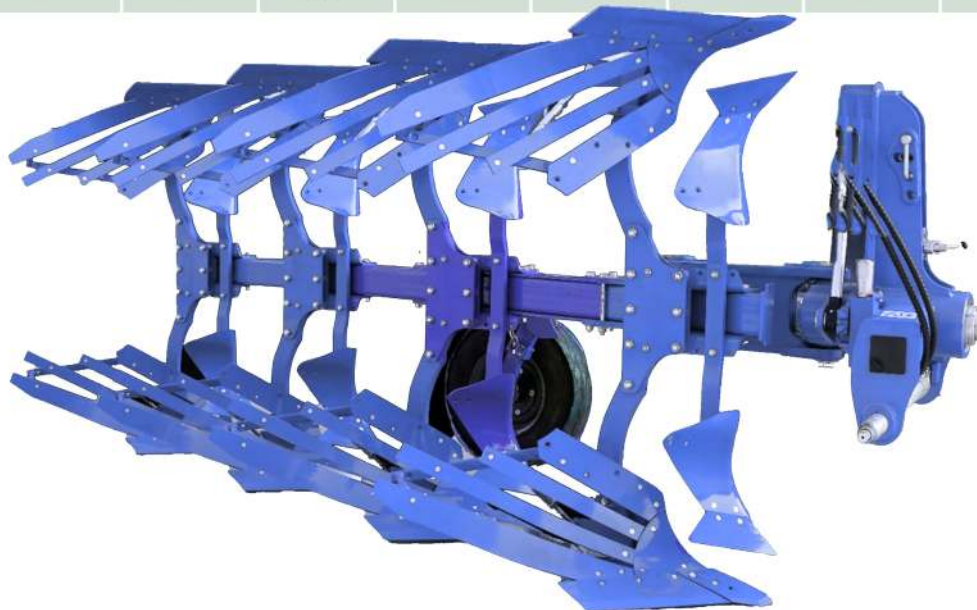


Оборотный плуг 1LF - 850 информация о технических характеристиках может немного отличаться от действительности на +-1%

НТ НОРСИ-ТРАНС

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

LOKEN

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОБОРОТНЫЙ ПЛУГ 1LYFT-450*

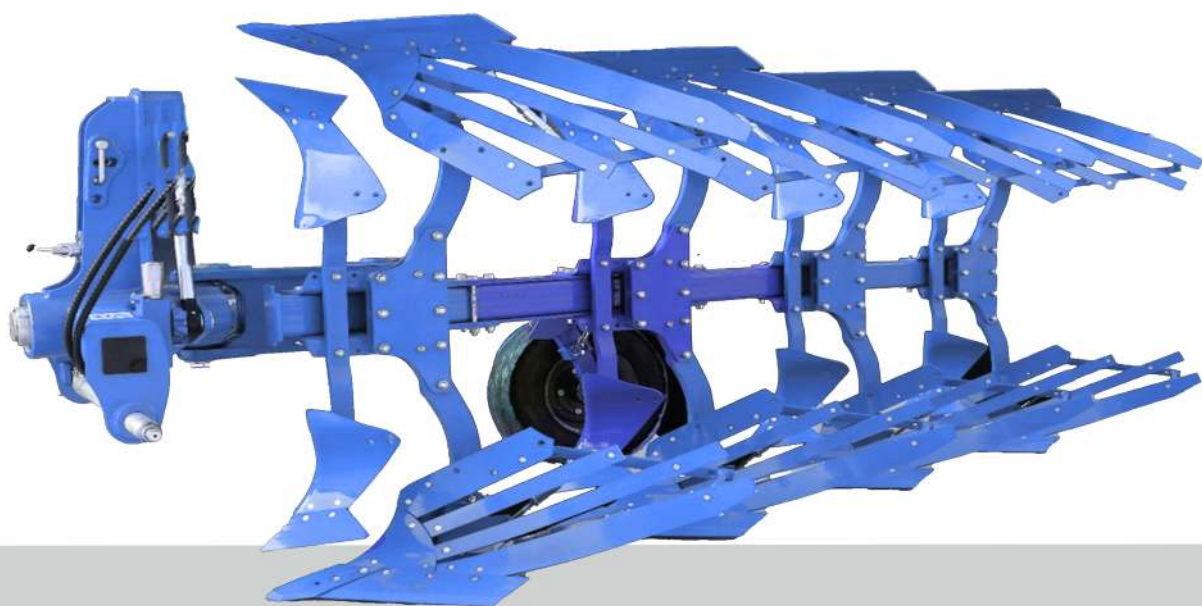

Гидравлический оборотный плуг 1LYFT-450 3+1 корпуса, вспашка "в борозде", ширина работы одного корпуса 330 мм, 380 мм, 440 мм, 500 мм, регулируемая.

Размер рамы плуга 120*120*10 мм, усиленные вспомогательные стойки плуга. Расстояние между корпусами плуга 100 см, двойные предохранительные болты, колеса для транспортировки с ограничением глубины.


*Всю информацию по стоимости и сроках ожидания
Вы можете узнать у нашего менеджера
+7-910-940-16-52 Наргиза

НТ НОРСИ-ТРАНС

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

LOKEN

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОБОРОТНЫЙ ПЛУГ 1LYFT-650*

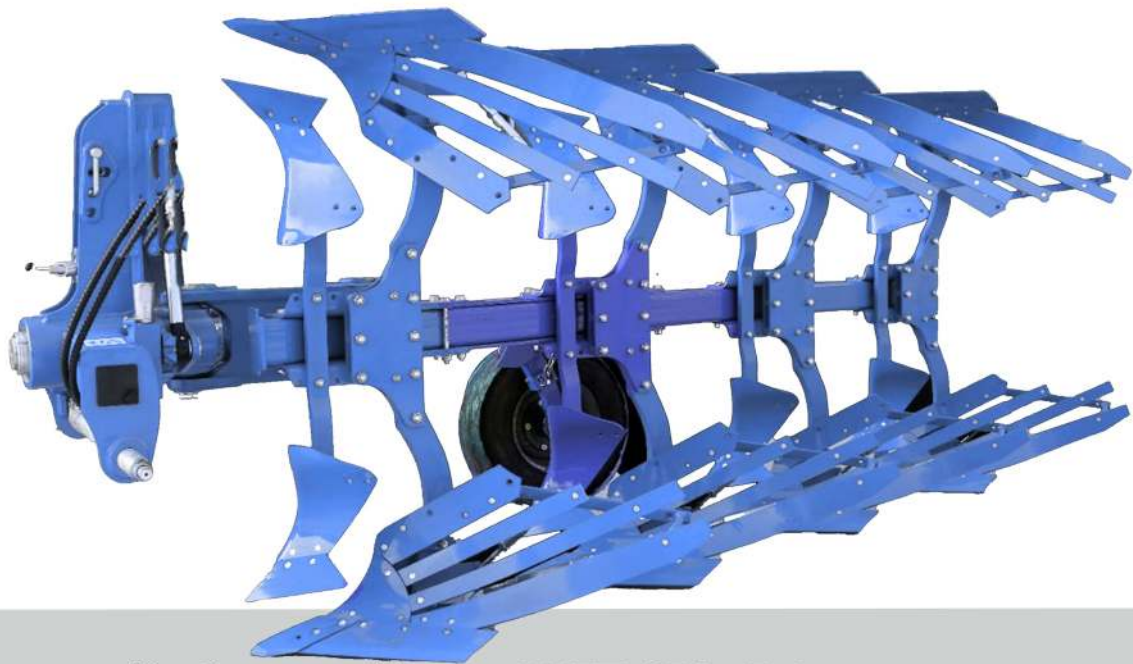

Гидравлический оборотный плуг 1LYFT-650 5+1 корпуса, вспашка "в борозде", ширина работы одного корпуса 330 мм, 380 мм, 440 мм, 500 мм, регулируемая, Размер рамы плуга 160*160*10 мм, усиленные вспомогательные стойки плуга. Расстояние между корпусами плуга 100 см, двойные предохранительные болты, колеса для транспортировки с ограничением глубины.


*Всю информацию по стоимости и сроках ожидания
Вы можете узнать у нашего менеджера
+7-910-940-16-52 Наргиза

НТ НОРСИ-ТРАНС

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

LOKEN

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОБОРОТНЫЙ ПЛУГ 1LYFT-850*

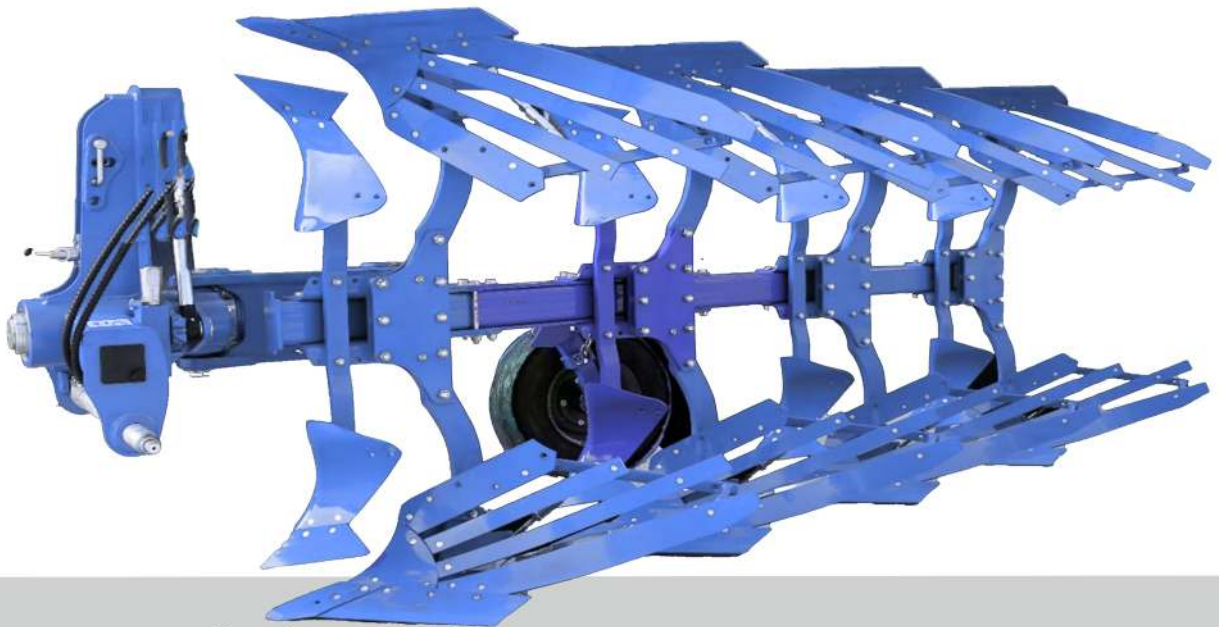

Гидравлический оборотный плуг 1LYFT-850 7+1 корпусов, вспашка "в борозде" и по полю, ширина работы одного корпуса 330 мм, 380 мм, 440 мм, 500 мм, регулируемая.

Размер рамы плуга 160*160*10 мм, усиленные вспомогательные стойки плуга. Расстояние между корпусами плуга 100 см, двойные предохранительные болты, колеса для транспортировки с ограничением глубины.

*Всю информацию по стоимости и сроках ожидания
Вы можете узнать у нашего менеджера
+7-910-940-16-52 Наргиза

НТ НОРСИ-ТРАНС

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

LOKEN

ДИСКОВАЯ БОРОНА 1 BZ 5

- Выполняет операции по удалению стерни, рыхление почвы-сгребают и выравнивают одновременно;
- Глубина боронования 10-15 см, оптимальная рабочая скорость 10-18 км/ч, полностью соответствует условиям посева;
- Применяется для подготовки почвы под все виды стерни;
- Благодаря небольшому расстоянию между лезвиями борона, одна операция может компенсировать эффект от двух традиционных тяжелых борон, широко используется при подготовке земли перед посевом, является наиболее идеальным выбором для “консервационной” обработки почвы;
- Серийные изделия с рабочей шириной 3-12 метров, могут быть оптимально подобраны в зависимости от разного размера земельного участка и трактора с разной тягой, имеют широкую адаптацию.



НТ НОРСИ-ТРАНС

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

LOKEN

ДИСКОВАЯ БОРОНА 1 ВЗ 5



Высокопрочная легированная стальная рама граблей, вся машина работает плавно, легко и надежно



Ручка граблей имеет независимую подвеску, эластичную конструкцию соединения для достижения защиты от перегрузки и хорошего эффекта рыхления почвы



Высокопрочные лезвия борон и не требующие технического обслуживания подшипники, приспособленные к работе в условиях высоких нагрузок, износостойкие, долговечные, с низким процентом отказов; симметричное расположение борон в шахматном порядке, хороший эффект обработки стерни, почвы, покрытия



Грабелный рычаг отливается с высокой точностью, образуя с лезвиями борон идеальный рабочий угол, что обеспечивает плавную работу при высокоскоростных и тяжелых работах



Высокопрочный, износостойкий реечный пресс-ролик, лучший эффект рыхления, выравнивания, уплотнения почвы



Уникальный метод складывания обеспечивает соответствие всей ширины машины требованиям транзита, а так же легкое и быстрое маневрирование

НТ НОРСИ-ТРАНС

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

LOKEN

ДИСКОВАЯ БОРОНА 1 BZ 5*

Серия 1BZA Технические параметры высокоскоростных борон для уничтожения стерни

Тип	/	1BZA-4	1BZA-4.5	1BZA-5	1BZA-5.5	1BZA-6	1BZA-6.5	1BZA-7	1BZA-8	1BZA-9	
Масса машины	kg	3350	3750	4250	4650	5150	5550	6150	7350	8550	
Количество лезвий борона	/	28	32	36	40	44	48	52	60	68	
Ширина	m	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	8	9	
Диаметр лезвий бороны	mm	620/650									
Соотношение между лезвиями бороны	mm	260									
Внешние размеры	Рабочее состояние	длина	6400	6400	6900	6900	7400	7400	6500	7500	8500
		ширина	5024	5024	6024	6024	7024	7024	7400	8400	9400
		высота	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1700	1700	1700
	Состояние транспорта	длина	4000	4000	4500	4500	5000	5000	5500	6000	6500
		ширина	2600	2600	2600	2600	2600	2600	3000	3000	3000
		высота	3340	3340	3340	3340	3340	3340	3340	3340	3340
Комплектная мощность	hp	≥180	≥190	≥200	≥210	≥220	≥230	≥300	≥380	≥400	



*Всю информацию по стоимости и сроках ожидания Вы можете узнать у нашего менеджера +7-910-940-16-52 Наргиза

НТ НОРСИ-ТРАНС

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

LOKEN

Высококачественные машины делают
сельскохозяйственное производство
более точным и эффективным

Лазуткина Наргиза

Ведущий менеджер отдела
продаж

+7 (910) 940-16-52  

 <https://nt-tula.ru>
 kom-trans@nt-tula.ru

 Тульская область Щекинский
район п. Первомайский ул.
Административная Д. 17



ООО "НОРСИ-ТРАНС"